

# Интеллектуальные реле **Zelio Logic**

Ваш путь к *совершенству!*



## Simply Smart !

Усовершенствованная функциональность и передовые технологии гарантируют исключительную простоту применения

## Просто выбери свой Zelio Logic!

Рассчитанные на применение в несложных системах автоматизации, насчитывающих от 10 до 40 входов/выходов, интеллектуальные реле семейства Zelio Logic уникальным образом сочетают развитые возможности управления, невысокую стоимость и простоту применения, что делает их беспорной альтернативой традиционным системам релейной логики.

**Простота** - благодаря широкому ассортименту, легкости установки и программирования реле Zelio Logic подходят для решения самых разнообразных задач автоматизации.  
**Гибкость** - необходимая эксплуатационная гибкость достигается различными исполнениями реле - Компактные модели с фиксированным количеством входов/выходов и Модульные модели с возможностью подключения модулей расширения и поддержкой двух языков программирования: FBD (язык функциональных блок-схем) или LADDER (язык лестничных диаграмм).

### Питание / Входы

- 24 В пер. тока
- 100 - 240 В пер. тока
- 12 В пост. тока
- 24 В пост. тока

### Входы

- Концевые выключатели
- 3-проводные индуктивные датчики
- Датчики и потенциометры (0-10 В)



### Выходы

- Релейные
- Статические

### Интерфейс для подключения

- Программирование с компьютера
- Картридж памяти
- Модерное соединение
- Беспроводное соединение Bluetooth



Сохранность данных + даты и времени: 10 лет!



Стандарты и сертификаты:



ГОСТ

## Сократите время на установку

### Легкая сборка

Присоединение модулей расширения простым защелкиванием

### Легкая установка

Крепление без дополнительных принадлежностей: монтаж на DIN-рейку или монтажную панель (выдвижные монтажные проушины)

### Легкая интеграция

Исключительная компактность для уменьшения габаритов шкафов управления (В = 90 x Ш = 71,2 x Г = 59 мм для модели на 12 входов/выходов).




Как технически реализовать задуманный проект в *простой* и *интуитивно* понятной форме?

При программировании с помощью **Zelio Soft 2** самое сложное - это представить задачу. Ее реализация не составит никакого труда.

### Удобное программирование ...

При помощи интуитивно понятного интерфейса создавайте и редактируйте программы в рекордно короткие сроки, имея в своем распоряжении обширный набор стандартных функций "перетаскивания" (drag & drop).

Программное обеспечение **Zelio Soft 2** всегда говорит на понятном Вам языке:




#### Язык LADDER:

Простота программирования благодаря универсальности языка лестничных диаграмм - 12 стандартных функций



Выбор языка

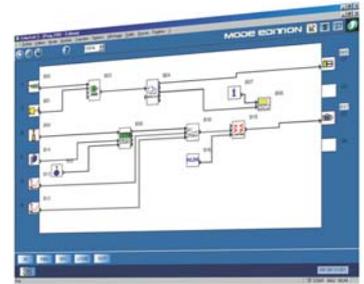

#### Язык функциональных блок-схем (FBD):

Гибкость программирования и высокая производительность обработки до 200 функциональных блоков, в том числе: 32 стандартные функции



### ...высокая *надежность*!

- **Проверка согласованности:** удобная система проверки синтаксиса и правильности ввода данных программы Zelio Soft выделяет красным цветом ошибку ввода и позволяет быстро локализовать ее.
- **Режимы отладки и моделирования:** программа тестируется в реальном времени, при этом реле может быть как подключено, так и отключено от компьютера.
- **Окно диспетчерского управления:** позволяет отслеживать состояние входов/выходов реле в среде Вашей прикладной программы (чертеж или картинка).

ПО Zelio Soft 2 и память	Многоязыковое программное обеспечение	Соединительные кабели		Беспроводное соединение	Резервная память
Описание	CD-диск (Windows 98, NT, 2000, XP) <sup>(1)</sup>	COM-порт ПК/Реле	USB ПК/Реле	Интерфейс Bluetooth	EEPROM
№ по каталогу	SR2SFT01	SR2CBL01	SR2USB01	SR2BTC01	SR2MEM02

<sup>(1)</sup> CD-диск с программным обеспечением Zelio Soft, библиотекой прикладных программ, руководством для самостоятельного обучения, инструкциями по установке и руководством пользователя.



Необходимо *передать информацию* и *поддерживать связь* с Вашей установкой?



*Простые* и *экономичные* решения с модулями связи **Zelio Logic** превзойдут Ваши ожидания:



**+** Сетевые модули расширения связи:

- Простота подключения оборудования систем автоматизации, например, панелей оператора или ПЛК...
- Простота настройки и модернизации Вашей системы автоматизации



**+** Интерфейс беспроводной связи Bluetooth®

- Обретите свободу перемещения!  
Удобное дистанционное программирование, моделирование, загрузка и изменение программ, а также контроль работы Вашей установки по беспроводному соединению между реле и ПК.



**+** Интерфейс модемной связи

Дистанционный мониторинг и контроль Ваших установок!

- Без необходимости присутствия на объекте - связь с реле Zelio Logic теперь можно установить при помощи обычного мобильного телефона.
- Планируйте Ваше время
- Осуществляйте предварительную диагностику
- Оптимизируйте работу обслуживающего персонала



Интерфейсы, модемы, программное обеспечение Zelio Logic Alarm	Коммуникационный интерфейс	Модемы <sup>(1)</sup>		Программное обеспечение управления авар. сообщениями
Напряжение питания постоянного тока	12...24 В	12...24 В	12...24 В	—
Описание	—	Аналоговый модем	Модем GSM	CD-диск (Windows 98, NT, 2000, XP)
№ по каталогу	SR2COM01	SR2MOD01	SR2MOD02	SR2SFT02

<sup>(1)</sup>Используется совместно с коммуникационным интерфейсом SR2COM01.



Ищите *оптимальное* решение для автоматизации простых систем на *10 - 20 входов/выходов*?

## Интеллектуальные реле **Zelio Logic**

в *компактном* исполнении - это *оптимальное* и экономически выгодное решение, благодаря наличию нескольких версий:

- со встроенными либо без дисплеем и кнопками
- со встроенными либо без часами реального времени



3 типа реле на 10, 12 или 20 входов/выходов: реле со встроенным дисплеем и кнопками или без них.

Компактные интеллектуальные реле		24 В		100...240 В			
Напряжение питания переменного тока		24 В		100...240 В			
Кол-во входов/выходов		12	20	10	12	20	20
Кол-во входов	Дискретных	8	12	6	8	12	12
Кол-во выходов		4 релейных	8 релейных	4 релейных	4 релейных	8 релейных	8 релейных
Часы		Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
№ по каталогу	С дисплеем	SR2B121B	SR2B201B	SR2A101FU <sup>(1)</sup>	SR2B121FU	SR2A201FU <sup>(1)</sup>	SR2B201FU
	Без дисплея	SR2E121B	SR2E201B	SR2D101FU <sup>(1)</sup>	SR2E121FU	SR2D201FU <sup>(1)</sup>	SR2E201FU
Напряжение питания постоянного тока		12 В		24 В			
Кол-во входов/выходов		12	20	10	12	20	20
Кол-во входов	Дискретных	8	12	6	8	12	12
	В.т.ч. аналоговых 0-10 В	4	6	-	4	2	6
Кол-во выходов		4 релейных	8 релейных	4 релейных	4	8 релейных	8
Часы		Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
№ по каталогу	С дисплеем	SR2B121JD	SR2B201JD	SR2A101BD <sup>(1)</sup>	SR2B12 · BD <sup>(2)</sup>	SR2A201BD <sup>(1)</sup>	SR2B20 · BD <sup>(2)</sup>
	Без дисплея	-	-	SR2D101BD <sup>(1)</sup>	SR2E121BD	SR2D201BD <sup>(1)</sup>	SR2E201BD

<sup>(1)</sup> Программирование реле только на языке LADDER.

<sup>(2)</sup> Вместо · укажите "1" для заказа реле с релейным выходом или "2" для заказа реле со статическим выходом (пример: SR2B121BD с релейным выходом).

# Ищете решение для более *требовательных* систем до 40 входов/выходов?



Модули расширения связи  
 ■ Modbus и Ethernet

Модули расширения  
 ■ Дискретные: 6, 10, 14 входов/выходов,  
 ■ Аналоговые: 4 входа/выхода

Реле **Zelio Logic** в *модульном* исполнении обеспечат необходимый уровень *функциональности* и возможность *расширения* Вашей системы в будущем.

Благодаря применению дополнительных модулей расширения входов/выходов и модулей расширения связи, модульные реле Zelio Logic приобретают возможность:

- подключения к сети Modbus (slave) или Ethernet (server)
- расширения числа имеющихся в базовом модуле аналоговых входов с улучшенным разрешением (10 бит),
- таким образом, при минимальных финансовых вложениях число дискретных входов/выходов может быть увеличено до 40

2 базовых модуля  
 ■ 10 и 26 входов/выходов расширяемые до 40 входов/выходов

Модульные интеллектуальные реле*	С дисплеем							
	24 В пер. тока		100...240 В пер. тока			12 В пост. тока		24 В пост. тока
Напряжение питания	24 В пер. тока		100...240 В пер. тока			12 В пост. тока		24 В пост. тока
Кол-во входов/выход.	10	26	10	26	26	10	26	
Кол-во входов	Дискретных	6	16	6	16	16	6	16
	В.т.ч. аналоговых 0-10 В	-	-	-	6	4	6	
Кол-во выходов	4 релейных	10 релейных	4 релейных	10 релейных	10 релейных	4	10	
Часы	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
№ по каталогу	SR3B101B	SR3B261B	SR3B101FU	SR3B261FU	SR3B261JD	SR3B10 · BD <sup>(1)</sup>	SR3B26 · BD <sup>(1)</sup>	

Модули расширения для реле Zelio Logic SR3B · · · · · <sup>(2)</sup>	Связи		Дискретных входов/выходов			Аналоговых входов/выходов
	Modbus	Ethernet				
Назначение	Modbus	Ethernet	-			-
Кол-во входов/выход.	-	-	6	10	14	4
Кол-во входов	Дискретных	-	4	6	8	2 (0...10 В, 0...20 мА, PT100)
Кол-во выходов	-	-	2 релейных	4 релейных	6 релейных	2 (0...10 В)
№ по каталогу	24 В пер. тока	-	SR3XT61B	SR3XT101B	SR3XT141B	-
	100...240 В пер. тока	-	SR3XT61FU	SR3XT101FU	SR3XT141FU	-
	12 В пост. тока	-	SR3XT61JD	SR3XT101JD	SR3XT141JD	-
	24 В пост. тока	SR3MBU01BD	SR3NET01BD	SR3XT61BD	SR3XT101BD	SR3XT141BD

<sup>(1)</sup> Модульное реле можно оборудовать одним модулем расширения входов/выходов. Модульное реле, работающее от 24 В пост. тока можно оборудовать одним модулем расширения связи и/или одним модулем расширения входов/выходов.

<sup>(2)</sup> Вместо · укажите "1" для заказа реле с релейным выходом или "2" для заказа реле со статическим выходом (пример: SR3B101BD с релейным выходом)

<sup>(3)</sup> Питание модулей расширения осуществляется от модульных реле Zelio Logic.

# Доступная *связь*, где бы Вы ни были!

Открытость - Изделия Zelio Logic позволяет Вам управлять и контролировать работу Ваших установок в *любой* ситуации:

- Независимо от Вашего местонахождения при помощи модемного соединения (обычный или GSM модем) Дистанционное управление и контроль Ваших установок, работающих без обслуживающего персонала
- Локально по сети Ethernet ... Единая универсальная сеть для автоматизации Вашей системы
- На расстоянии до 10 метров при помощи ПО Zelio Soft 2 и беспроводной технологии Bluetooth® Простой и оперативный доступ к оборудованию даже в самом неудобном месте
- На расстоянии до 3 метров посредством ПО Zelio Soft 2 и кабелем связи с ПК: Программирование, моделирование, загрузка и редактирование программ, контроль Вашей установки



- Непосредственно с лицевой панели  
Крупный и яркий дисплей для оперативной проверки и изменения настроек, программирования реле. В качестве дискретных входов можно использовать кнопки.

Графический интерфейс делает программирование еще *приятней и проще!*

Стремясь достичь максимальной наглядности и эффективности программирования, в программное обеспечение Zelio Soft 2 добавлен целый ряд новых функций... Узнайте больше на сайте [www.telemecanique.com](http://www.telemecanique.com)



# Эффективность *решений* под торговой маркой Telemecanique

При условии совместного использования устройства Telemecanique являются высококачественным решением, способным удовлетворить любые Ваши потребности по Автоматизации и Управлению.



Приобретайте "демонстрационные" комплекты и узнайте больше о продукции Zelio Logic:

- В комплект входит:  
изделие, соединительный кабель и CD-диск с ПО
- Питание 24 В пост. ток или 100...240 В пер. тока

## Компания на мировом рынке

Постоянный доступ к технологиям по всему миру

- Свыше 5 000 точек продаж в 130 странах мира.
- Вы можете быть уверены, что повсюду найдёте изделие, отвечающее Вашим потребностям и полностью соответствующее международным и национальным стандартам.

Техническая поддержка в нужное время в нужном месте

- Наши специалисты всегда и везде готовы помочь Вам найти оптимальное решение, соответствующее Вашим задачам.
- Специалисты Schneider Electric всегда готовы предоставить вам квалифицированную техническую помощь в любой стране мира.

[www.telemecanique.com](http://www.telemecanique.com)

*Simply Smart!*

## Schneider Electric в странах СНГ

• **Алматы**, Казахстан, 050050, ул. Табачнозаводская, 20, Швейцарский Центр, тел.: (327) 295 44 20, факс: (327) 295 44 21 • **Ашгабат**, Туркменистан, 744017, Мир 2/1, ул. Ю.Эмре, Э.М.Б.Ц, тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • **Баку**, Азербайджан, AZ 1008, ул. Гарабах, 22, тел.: (99412) 496 93 39, факс: (99412) 496 22 97 • **Воронеж**, Россия, 394000, ул. Степана Разина, 38, тел.: (4732) 39 06 00, тел./факс: (4732) 39 06 01 • **Днепропетровск**, Украина, 49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж, тел.: (380567) 90 08 88, факс: (380567) 90 09 99 • **Донецк**, Украина, 83023, ул. Лабутенко, 8, тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86 • **Екатеринбург**, Россия, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38, факс: (343) 349 40 27 • **Иркутск**, Россия, 664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312, тел./факс: (3952) 29 00 07 • **Казань**, Россия, 420007, ул. Спартакoвская, 6, этаж 7, тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86, 526 55 87 • **Калининград**, Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • **Краснодар**, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268 В, офисы 314, 316, тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02 • **Киев**, Украина, 04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10, факс: (38044) 490 62 11 • **Львов**, Украина, 79000, ул. Грабовского, 11, корп. 1, офис 304, тел./факс: (380322) 97 46 14 • **Минск**, Беларусь, 220004, пр-т Победителей, 5, офис 502, тел.: (37517) 203 75 50, факс: (37517) 203 97 61 • **Москва**, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • **Нижний Новгород**, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5, тел.: (8312) 78 97 25, тел./факс: (8312) 78 97 26 • **Николаев**, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес центр «Александровский», офис 5, тел./факс: (380512) 48 95 98 • **Новосибирск**, Россия, 630005, Красный пр-т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53 • **Одесса**, Украина, 65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213, тел.: (38048) 728 65 55, факс: (38048) 728 65 55 • **Самара**, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11 • **Санкт-Петербург**, Россия, 198103, ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • **Симферополь**, Украина, 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11, тел./факс: (380652) 44 38 26 • **Уфа**, Россия, 450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520, тел.: (3472) 79 98 29, факс: (3472) 79 98 30 • **Хабаровск**, Россия, 680011, ул. Металлистов, 10, офис 4, тел.: (4212) 78 33 37, факс: (4212) 78 33 38 • **Харьков**, Украина, 61070, ул. Ак. Проскуры, 1, бизнес центр «Telesens», офис 569, тел.: (380577) 19 07 49, факс: (380577) 19 07 79



### ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
(495) 797 32 32  
Факс: (495) 797 40 02  
ru.csc@ru.schneider-electric.com  
www.schneider-electric.ru