



	M8
Номинальная зона чувствительности S_n	2.5 мм
Рабочая зона чувствительности при скрытом/выступающем монтаже (мм)	0...2
Область точной подстройки при скрытом/выступающем монтаже (мм)	–
Возможность скрытого монтажа на металлической поверхности	Скрытый монтаж
Исполнение: М (металл), П (пластик)	М
Диапазон рабочих температур (°C)	- 25...+ 70
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60529)	IP 67

Датчики для приложений постоянного тока

Подключение			Кабель PvR (2 м)
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)			M8 x 50
3-проводные	PNP	NO	XS608B1PAL2
		NC	XS608B1PBL2
	NPN	NO	XS608B1NAL2
		NC	XS608B1NBL2
Подключение			Разъем M8
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)			
3-проводные	PNP	NO	XS608B1PAM12
		NC	XS608B1PBM12
	NPN	NO	XS608B1NAM12
		NC	XS608B1NBM12
Диапазон напряжения питания, включая пульсации (В)			10...58
Макс. коммутационная способность (мА)			200
Защита от перегрузки и короткого замыкания (★)			★
Индикация состояния выхода (⊗) и подачи питания (⊗)			⊗ / –
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)			≤ 2
Частота коммутации (Гц)			2500

Датчики для приложений постоянного и переменного тока


Подключение		Кабель PvR (2 м)
Размеры (мм)		–
2-проводные пост./пер. тока,	NO	–
без защиты от короткого замыкания (1)	НЗ	–
Подключение		Разъем 1/2"-20 UNF
Размеры: Ø x Д или В x Ш x Д (мм)		
2-проводные пост./пер. тока,	NO	–
без защиты от короткого замыкания (1)	НЗ	–
Диапазон напряжения питания, включая пульсации на постоянном токе (В)		–
Макс. коммутационная способность (мА)		–
Индикация состояния выхода (⊗) и подачи питания (⊗)		–
Начальный ток, в открытом состоянии (мА)		–
Падение напряжения, в закрытом состоянии при номинальном токе (В)		–
Частота коммутации (Гц)		–

(1) Последовательно с нагрузкой необходимо подключить предохранитель на 0,4 А

Аксессуары

Компоненты для монтажа

Для плоских датчиков формата E, C и D

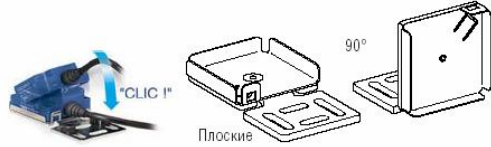


	Плоские	Под углом 90°	Замена для датчиков блочного типа XSE / XSC / XSD
Формат E	XSZBE00	XSZBE90	XSZBE10
Формат C	XSZBC00	XSZBC90	XSZBC10
Формат D	—	—	XSZBD10

Скобка со штекером для цилиндрических датчиков



M8	XSZB108
M12	XSZB112
M18	XSZB118
M30	XSZB130

Соответствующие штекерные разъемы, включая исполнения с кабелем					
Для вынесенного блока обучения XS6  XSZBPM12	Д = 5 м без индикации	Угловой 	Прямой 	Винтовые клеммы 	Snap-C 

Здесь представлены только самые распространенные типы датчиков; информация о других датчиках: см. каталог Global Detection.